




ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ABBER Rund AF8730

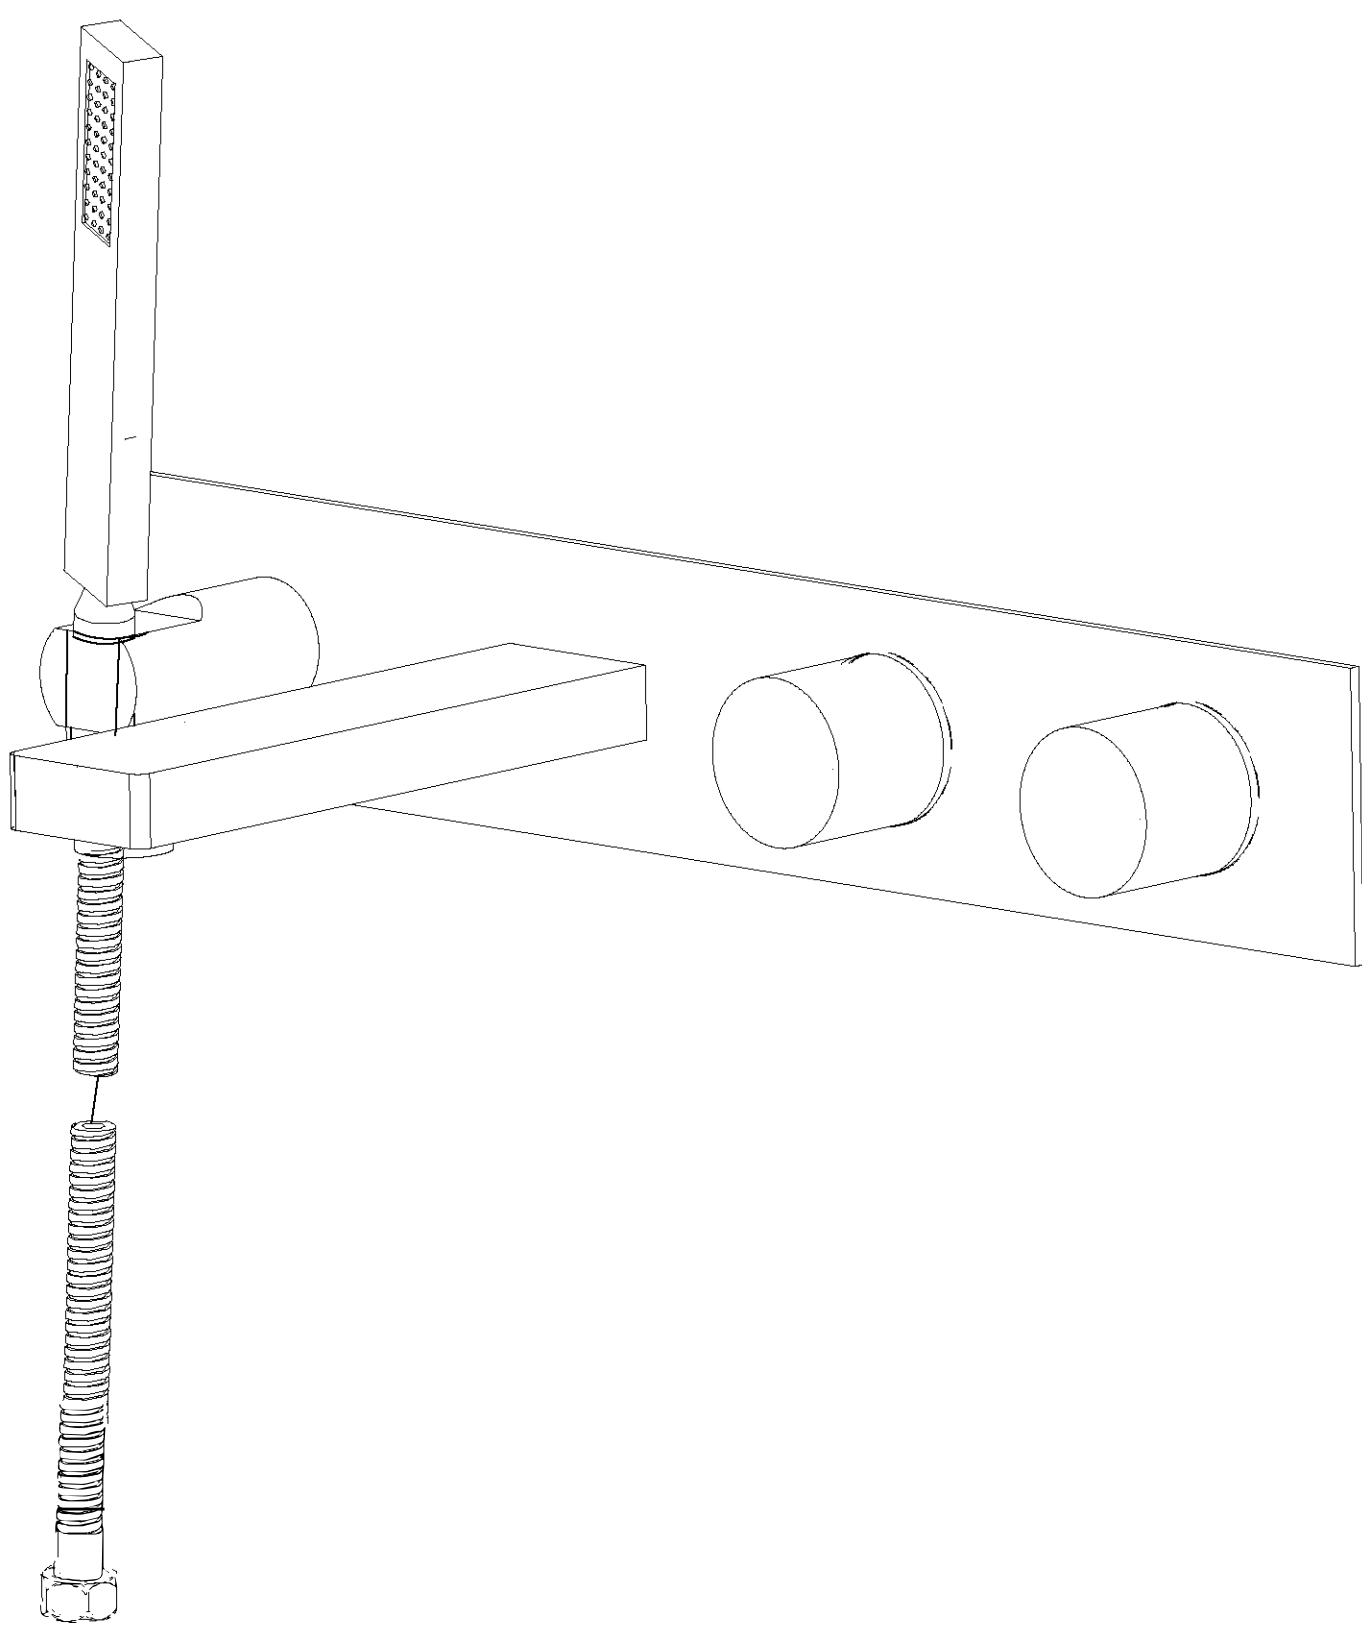

Список комплектующих


№	Наименование	Кол.
1	Ручной душ	1
2	Накладка Декоративная	1
3	Кронштейн	1
4	Излив	1
5	Гибкий шланг	1
6	Дивертор	1
7	Ручка регулирования режимов	1
8	Основной корпус	1
9	Монтажный набор	1

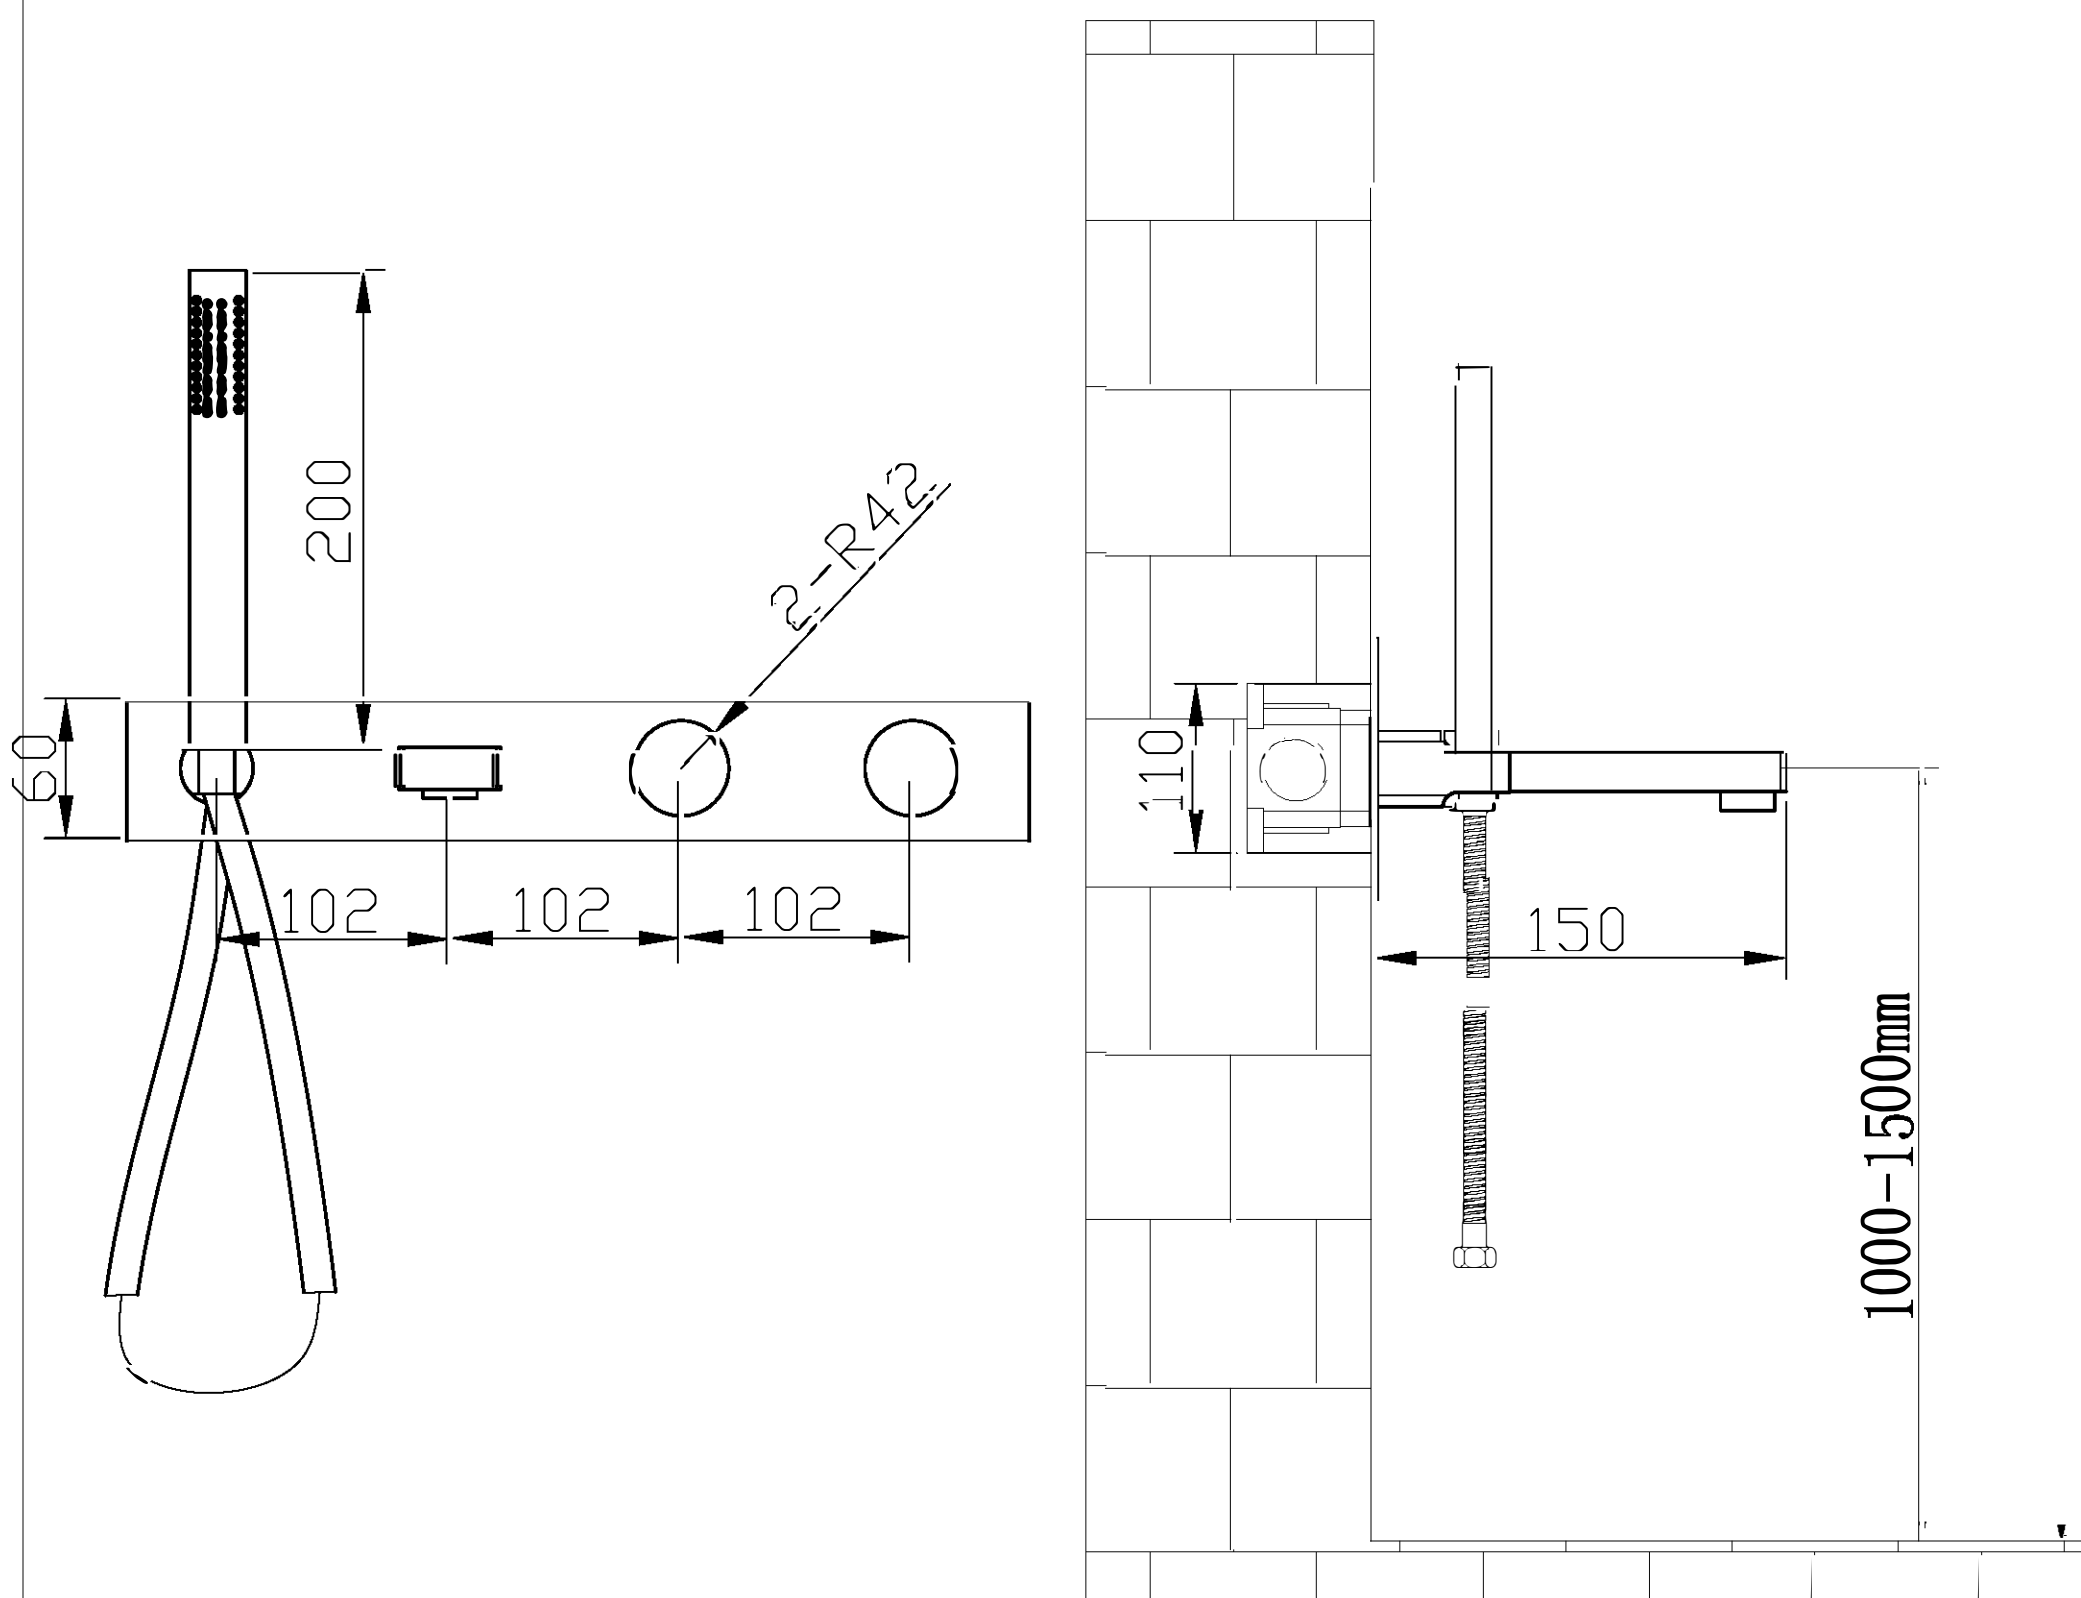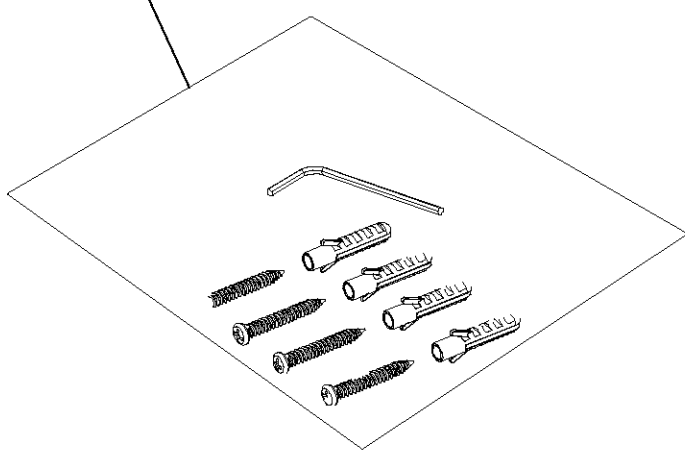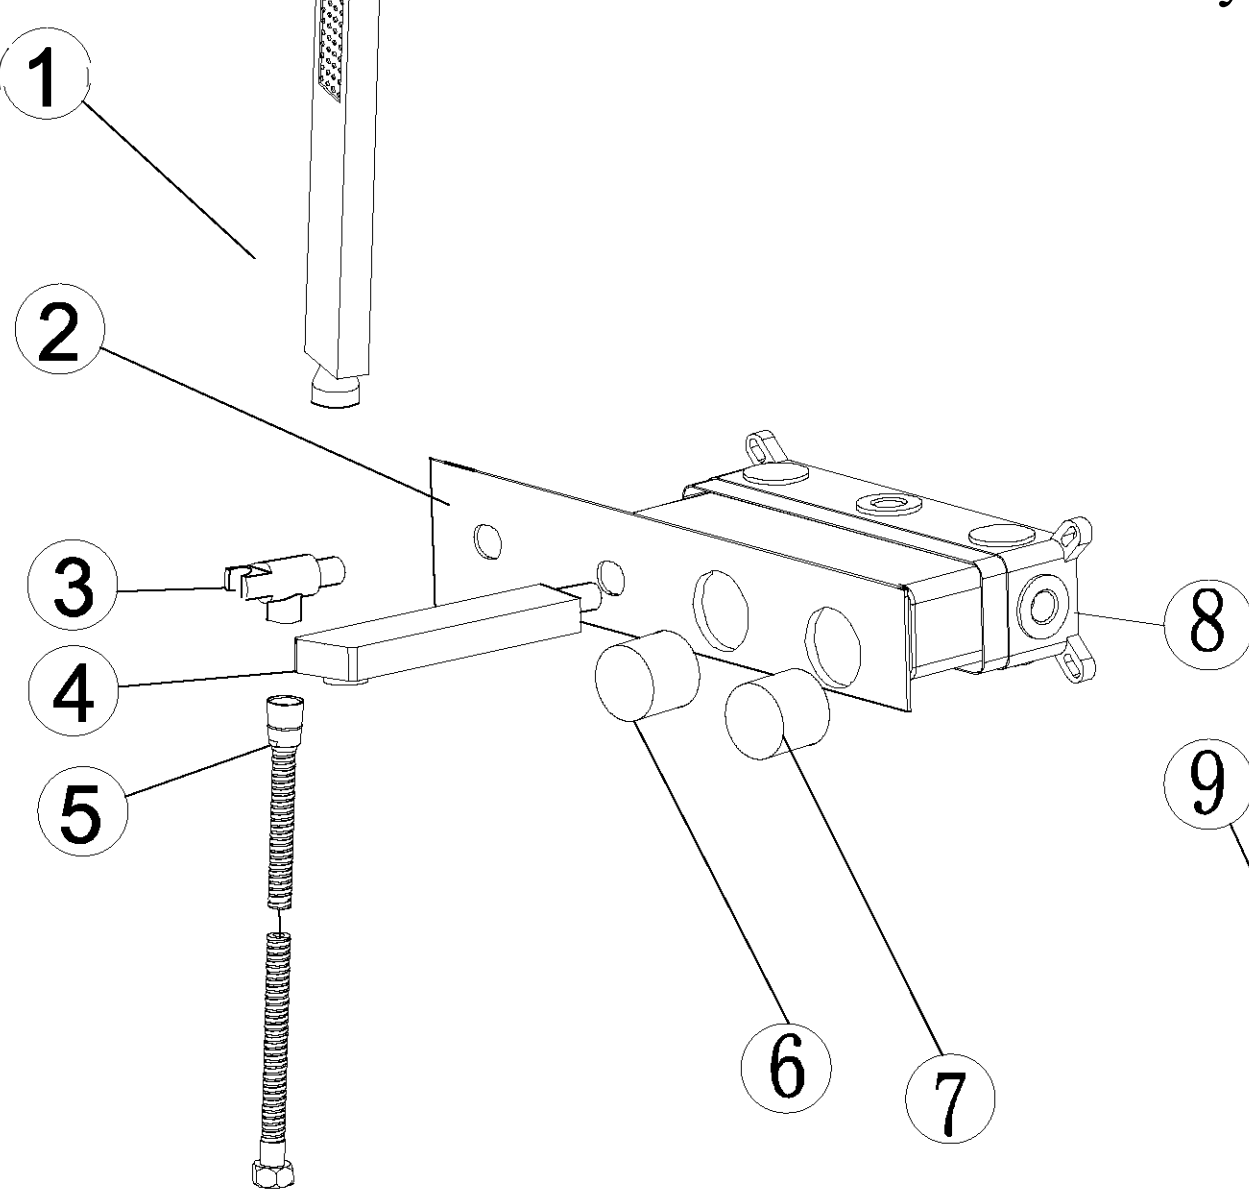

1. После подключения к трубопроводу откройте защитную панель и крышку, откройте картридж, промойте трубопровод; после этого закройте картридж, проверьте устойчивость к давлению и герметичность трубопровода, убедитесь в отсутствии утечек.

2. Заблокируйте каждую выходную трубу заглушкой, затем откройте картридж для проверки герметичности соединения труб и состояние трубопровода под давлением; убедитесь в отсутствии протечек.


Цель тестирования: промывать загрязнения и осадки в трубопроводе во избежание засорения и негативного воздействия на работу канализации.

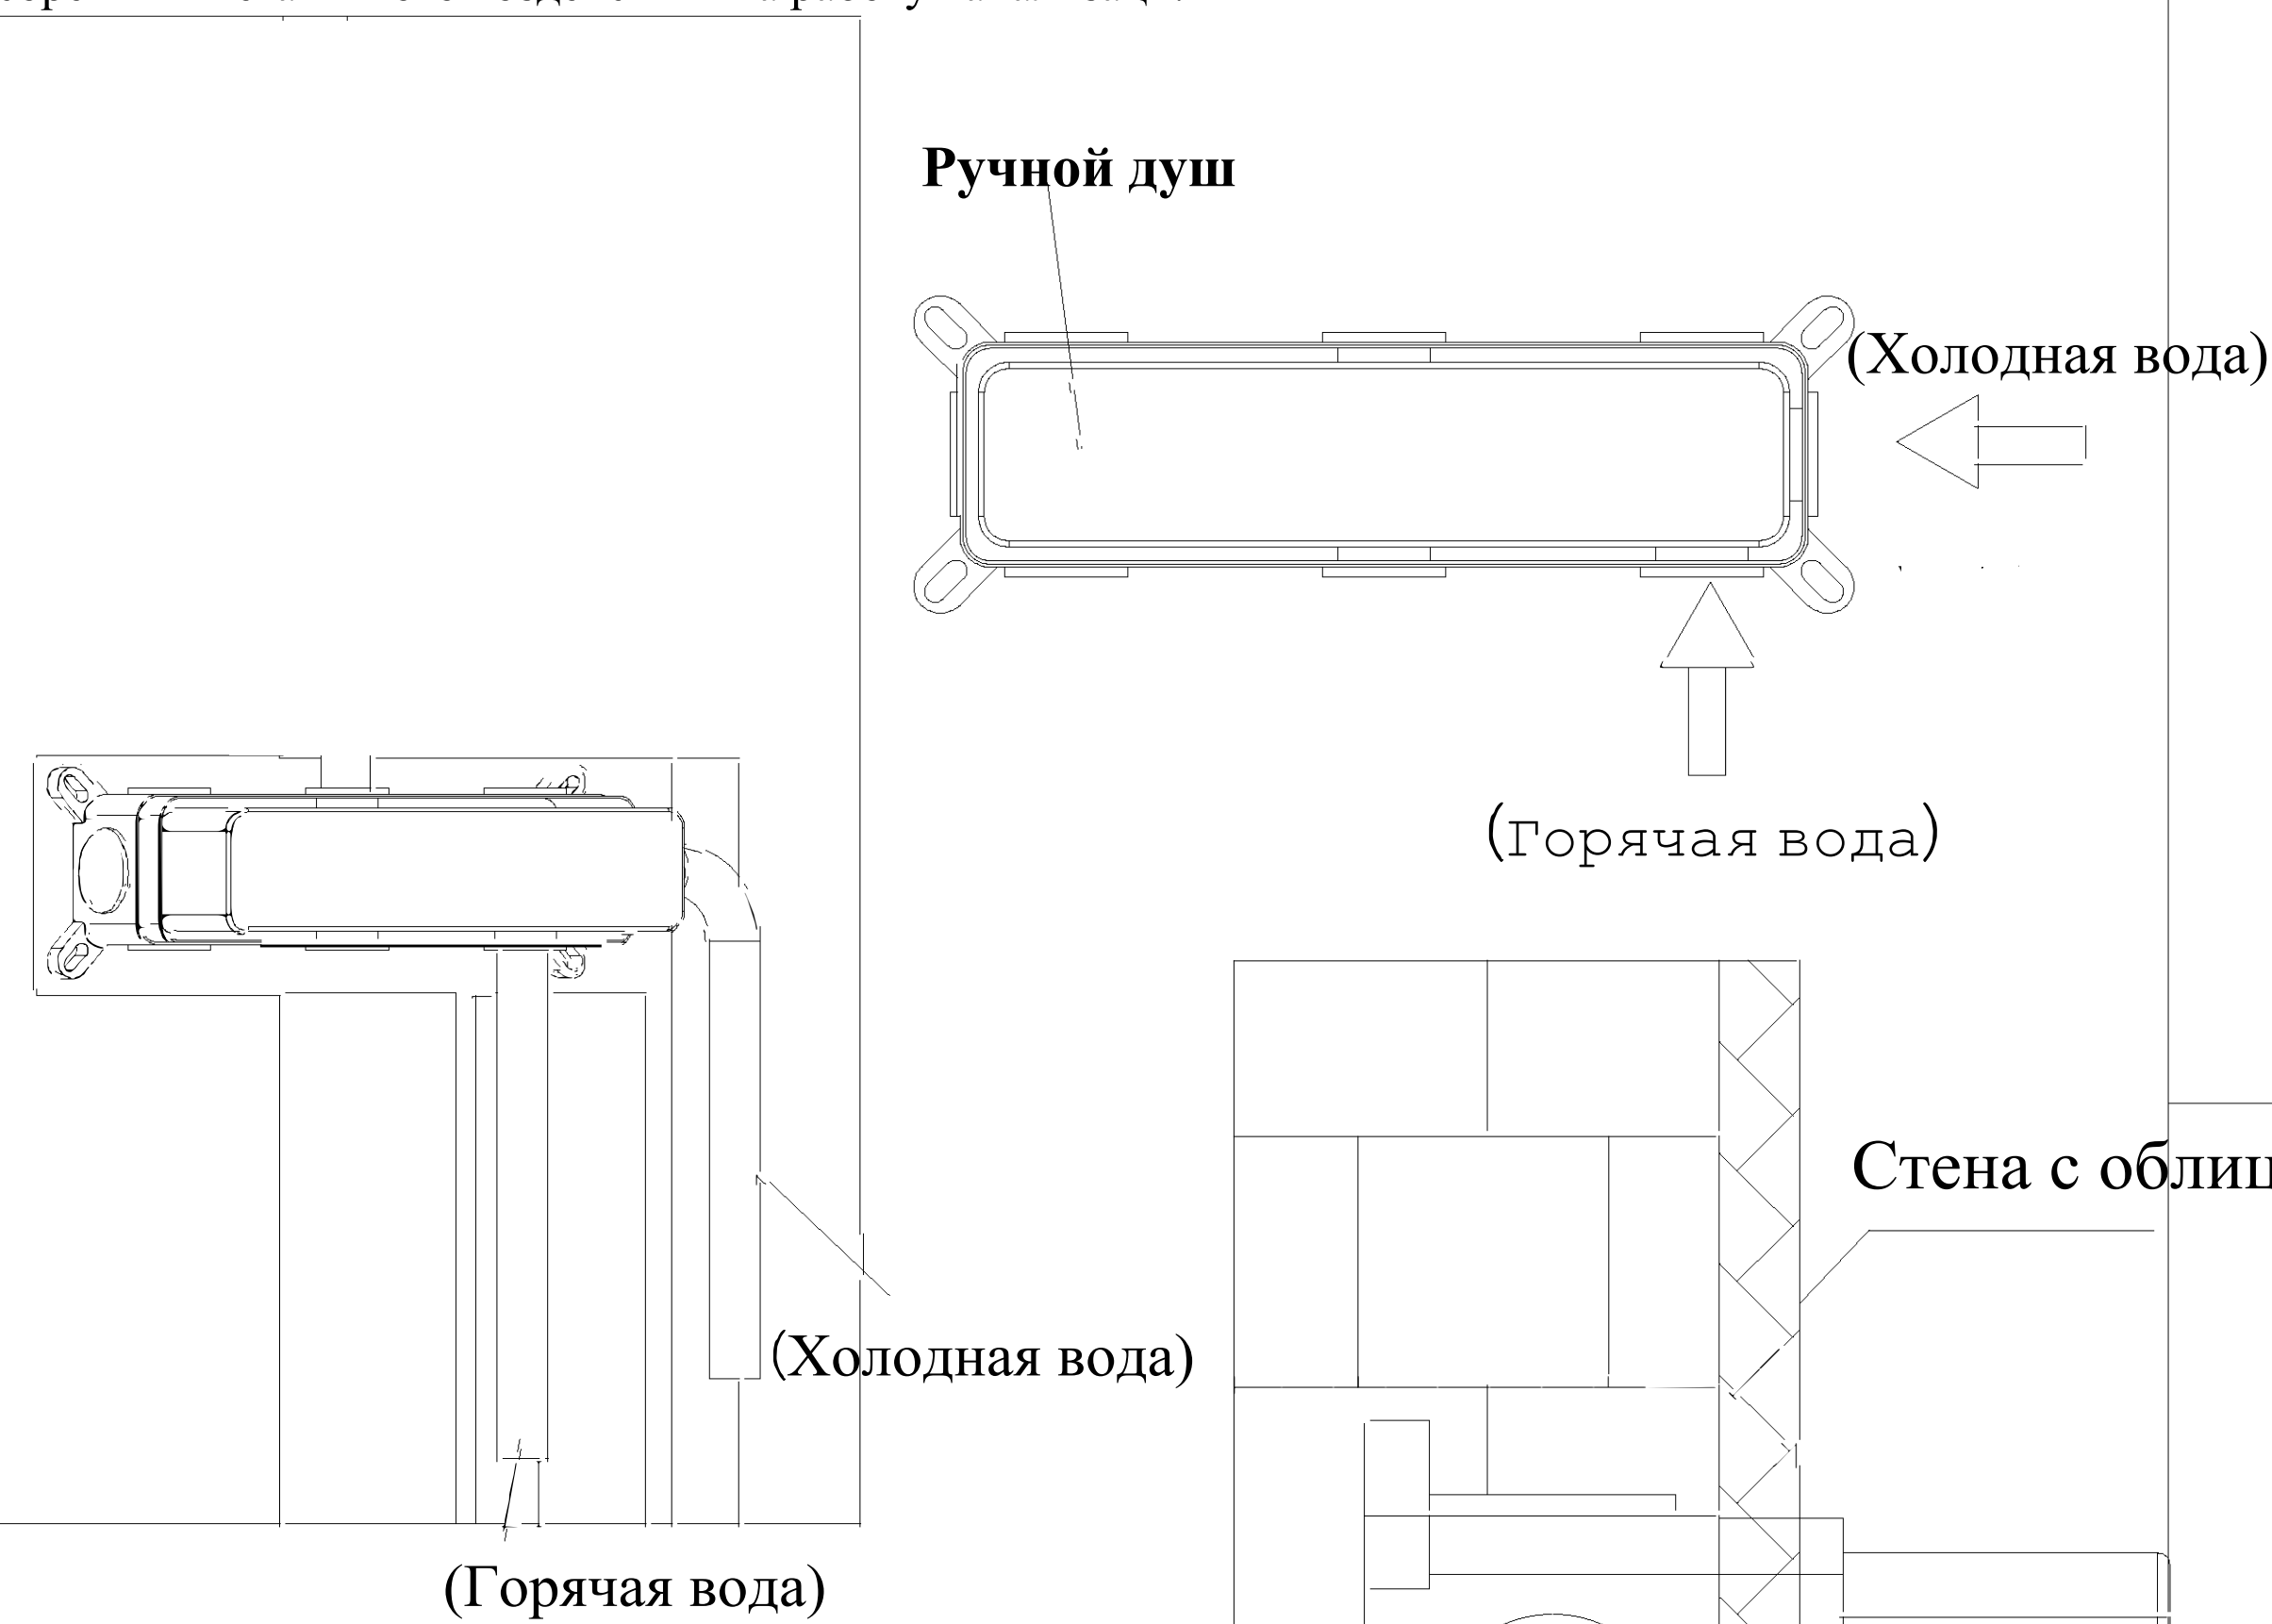

1. Просверлите в стене отверстия для встраиваемой части основного корпуса, труб подвода горячей и холодной воды, а также соединительных труб верхнего душа в соответствии с основным габаритным чертежом изделия, как показано ниже. Соедините трубы подвода горячей/холодной воды и трубы отвода смешанной воды с клапаном управления и затяните гаечным ключом.

2. В соответствии с размером встраиваемой коробки корпуса смесителя, используйте специальный инструмент, чтобы высверлить углубление в стене; глубина отверстия показана на рисунке. Следует учитывать, что расстояние между обшивочной поверхностью стены и внутренней стороной отверстия составляет не более 50-60 мм. Например, если толщина внешней стены увеличивается примерно на 20% после укладки керамической плитки, глубина отверстия в стене должна составлять 30-40мм.

1. Снимите защитное покрытие
2. Декоративная панель и душ соединены со смесителем, как показано на картине ниже.

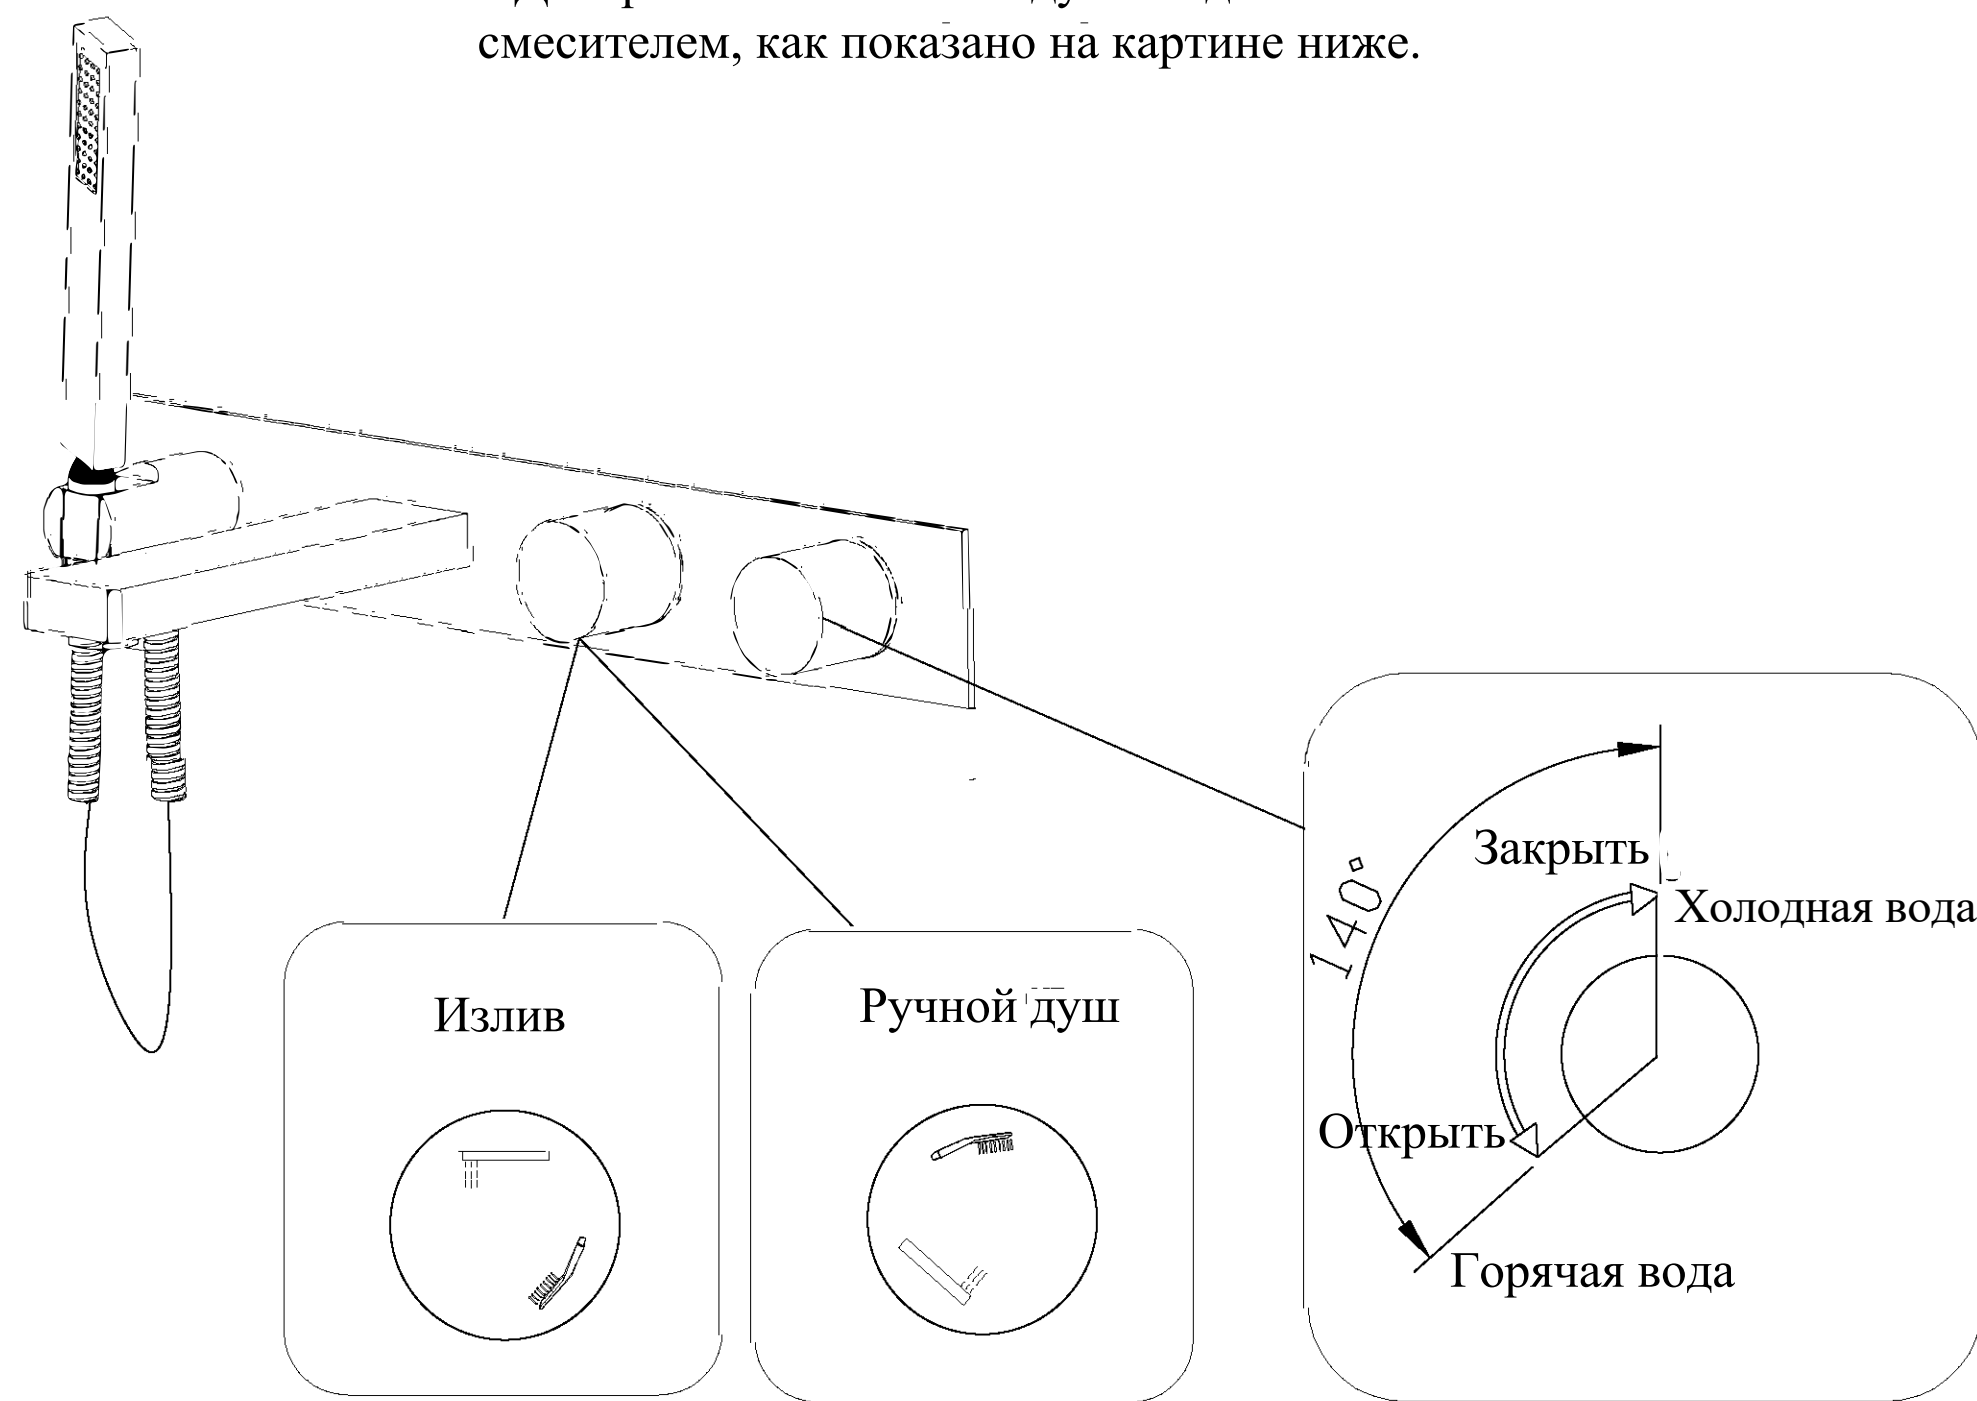

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекла, очиститель и полирующий жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Если температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инсталций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливши (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручную шай, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета - при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

_____ подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра **ABBER**
ООО САНТЕХМАРК 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцевский», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж
 Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92