


The logo for Abber, featuring the word "abber" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter 'b' is stylized with a white water drop shape integrated into its upper curve. The logo is centered within a solid black square.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Смеситель ABBER AF8A101BSTS BGS BGGG
сенсорный для раковины**

1. Отсоедините указанные части, как показано на рисунке.




2.


- Проденьте монтажную часть смесителя через отверстие в раковине.




3. Наденьте уплотнительные кольца и плотно затяните прижимную гайку.




4. Установите электромагнитный клапан. Подключите его к соединительному кабелю, а затем закрепите кабель на стенке с помощью пластиковой скобы.

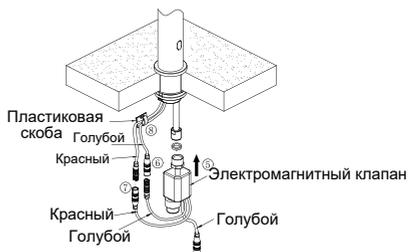


5. Соедините электромагнитный клапан и угловой клапан с помощью шланга.



6. Включите воду и проверьте каждое соединение на отсутствие протечек. Затем установите и подключите батарейный блок.



7. Вода автоматически польётся из крана после взмаха ладонью перед датчиком; когда вы уберете руки, кран остановит подачу воды.



Микроклапан: DF300_B00A
 Тип: Бистабильный
 Импульс: 20 мс
 Мощность клапана: DC6V, 25 Ом, 160 мА
 Применение: Только питьевая вода (использование фильтра обязательно)
 Давление: 7,3- 116 футов на квадратный дюйм / 0,5 - 8 бар
 Сертификация материала клапана: ACS, WRAS, KTW/W270
Разъем батарей: DR045
 Батарейки: 4x щелочные AA
 Защита: IPx5
 Соединение: CELEC водонепроницаемый 2pts
Датчик: 10144
 Технология: Инфракрасный датчик (с защитой от бликов)
 Напряжение: DC6V
 Область применения: Раковина
 Диапазон работы датчика: 15 см (от 5 до 16 см)

Время срабатывания: 2с
 Тайм-аут безопасности: 30с
 Автоматический цикл ополаскивания: Отключен (8 с / 24 часа)
 Предупреждение о низком заряде батарей: Светодиодная вспышка
 Настройки по умолчанию: Светодиодная вспышка; перезапуск системы
 Защита от отключения питания: Автоматическое отключение клапана включено
Электронные стандарты:
 CE
 Директива EC 2014/30/UE «Электромагнитная совместимость»
 Директива EC 2014/35/UE «Низкое напряжение»
 RoHS, REACH
 C/CT194
 Погрешность работы датчика: +/- 10%
 Погрешность времени подачи воды: +/- 10%

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 502-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92