

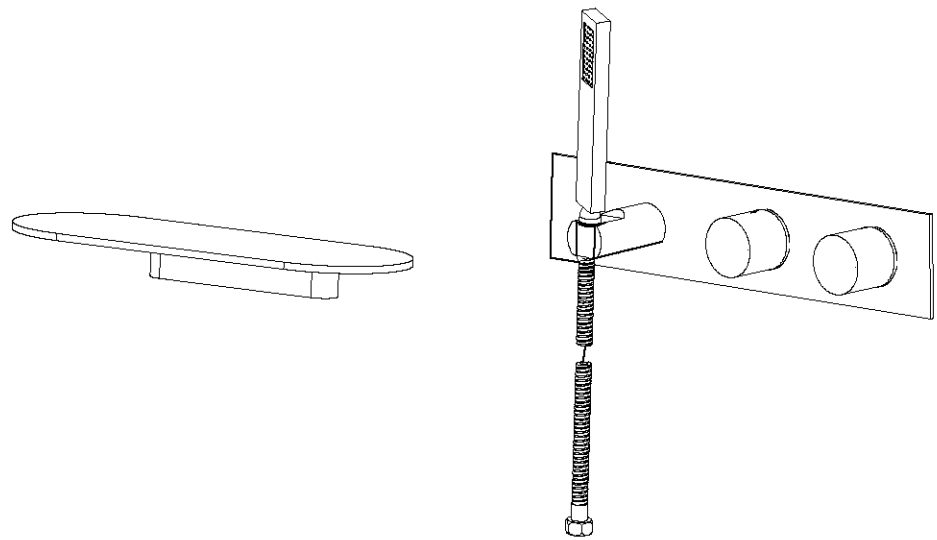


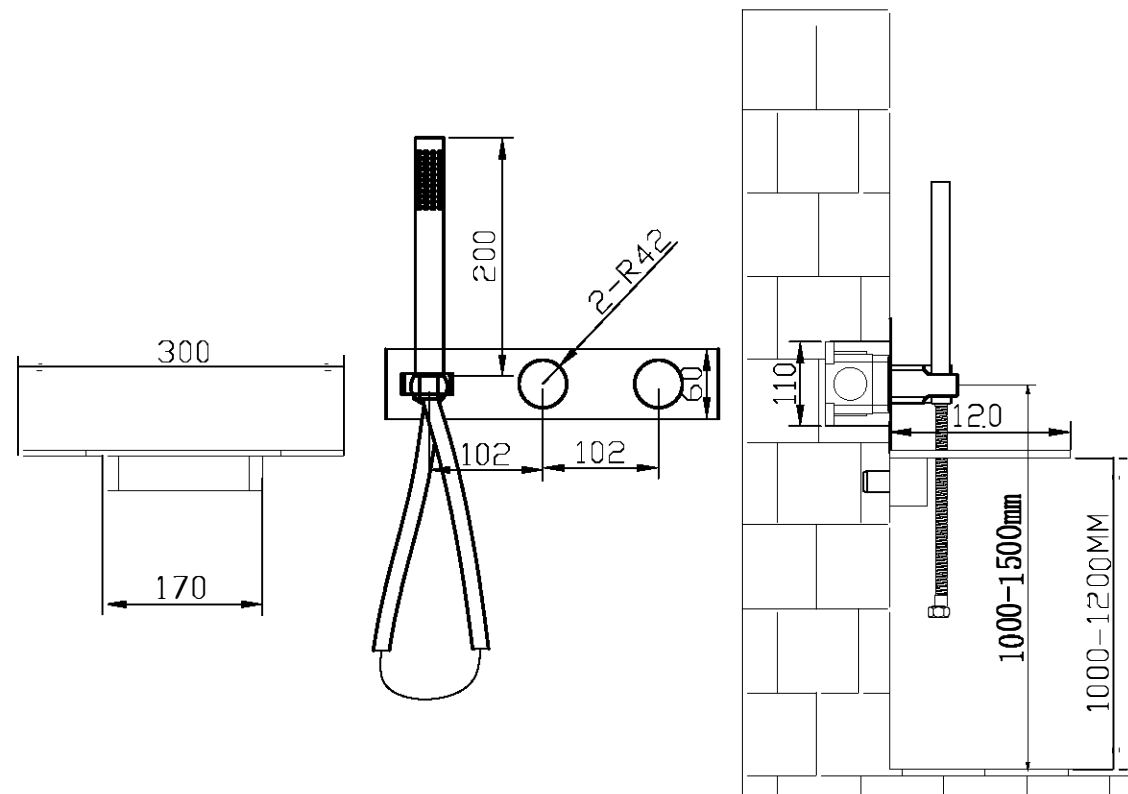


Смеситель для ванны скрытого монтажа
ABBER Rund AF8731

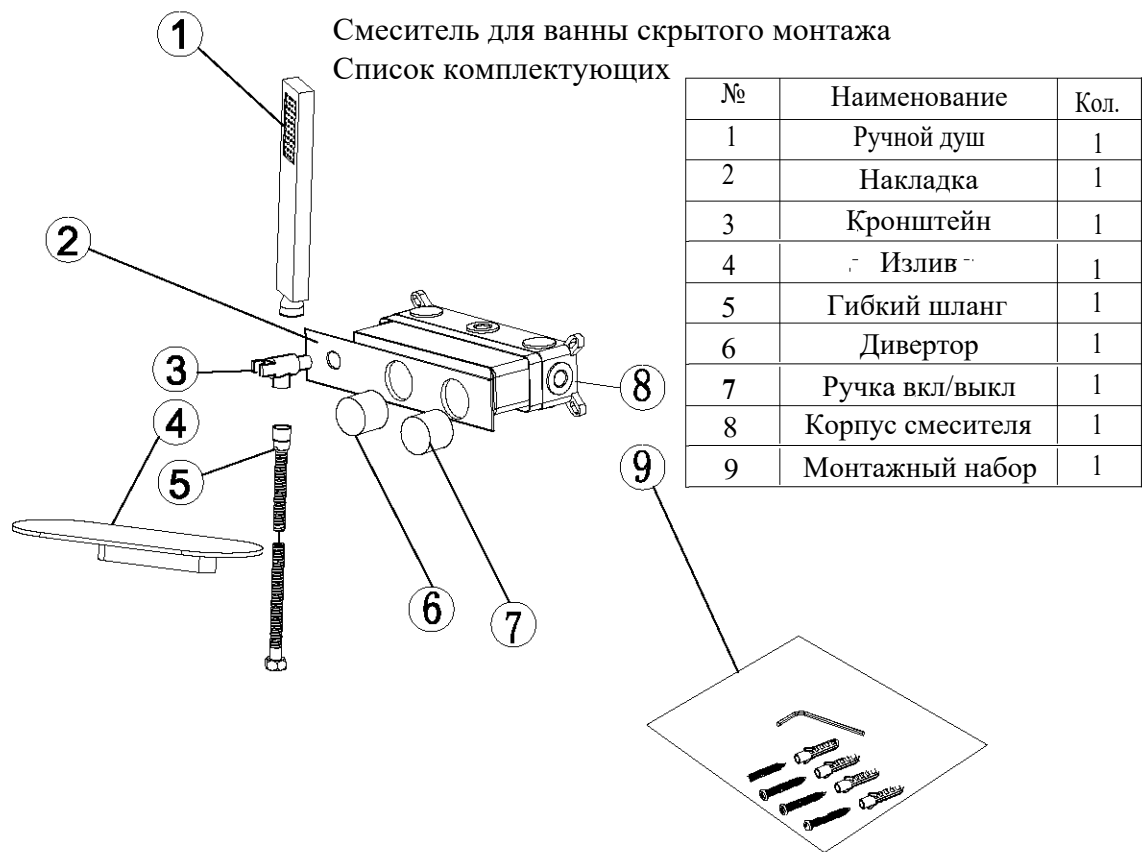


1. После подключения к трубопроводу откройте защитную панель и крышку, откройте картридж, промойте трубопровод; после этого откройте картридж, проверьте устойчивость к давлению и герметичность трубопровода, убедитесь в отсутствии утечек.
2. Заблокируйте каждую выходную трубу заглушкой, затем откройте картридж для проверки герметичности соединения труб и состояние трубопровода под давлением; убедитесь в отсутствии протечек.

Цель тестирования: промыть загрязнения и осадки в трубопроводе во избежание засорения и негативного воздействия на работу канализации.

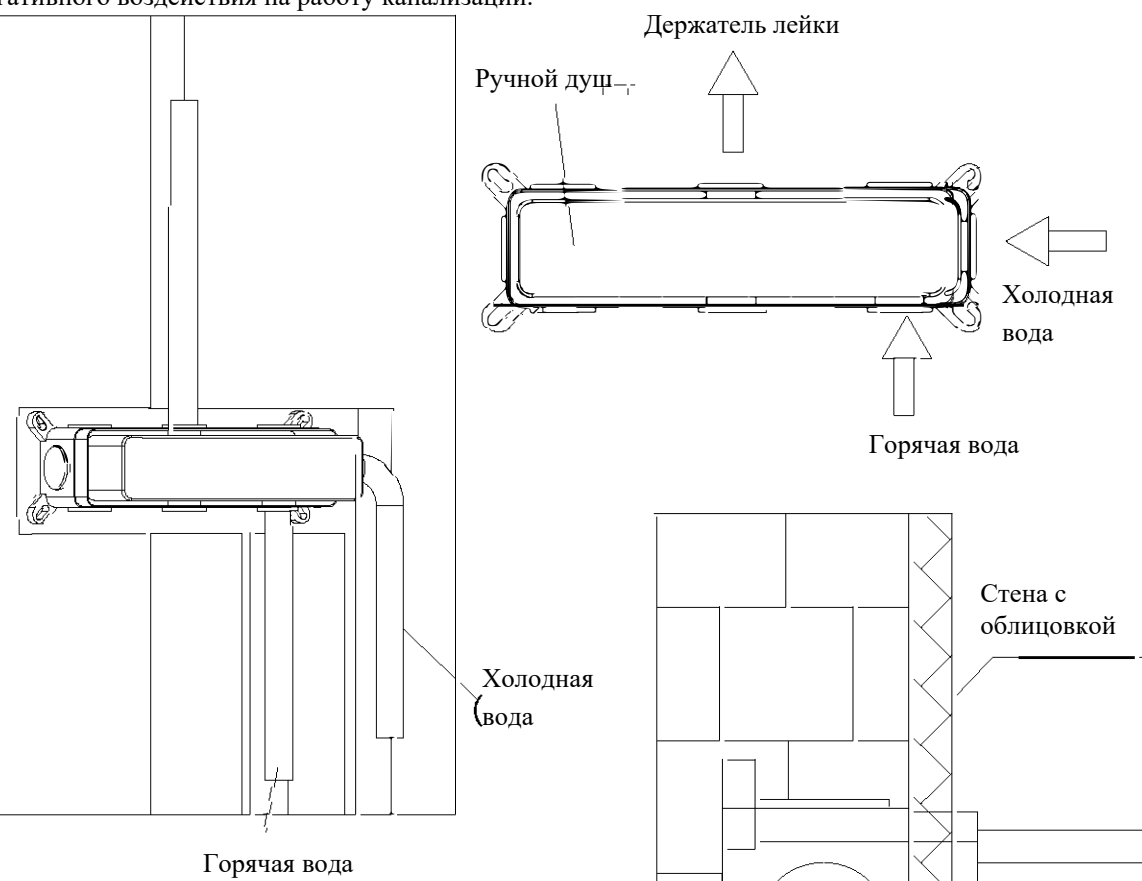


1. Просверлите в стене отверстие для встраиваемой части основного корпуса, либо подвоя горячо и холодной воды, а также соединительных труб, верхнего душа в соответствии с основными габаритными чертами изделия, как показано на рисунке 1. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру трубы, которую смешивают воду с клапаном управления и защитные гайки устанавливаются.
2. В соответствии с размером встраиваемой коробки смесителя, используйте специальный инструмент, чтобы высверлить углубление в стене, глубина которого должна быть не менее 20 мм. Диаметр углубления должен быть равен диаметру между обшивочной поверхностью стены и внутренней стороной отверстия составляет не более 50-60 мм. Например, если толщина внешней стены увеличивается примерно на 20% после укладки керамической плитки, глубина отверстия должна быть увеличена на 20%. Если толщина внешней стены увеличивается примерно на 20% после укладки керамической плитки, глубина отверстия в стене должна составлять 30-40 мм.

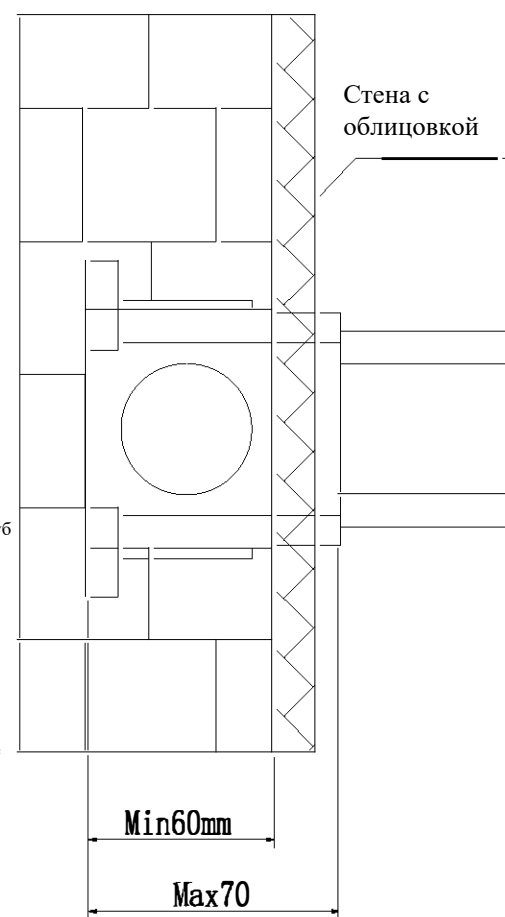

A diagram of a skateboard. A push arrow is shown at the front (left) end, pointing forward. A spin arrow is shown at the back (right) end, indicating a clockwise rotation.

1. Удалите защитную пленку и крышку
2. Закрепите декоративную накладку и ручку регулирования как показано на рисунке ниже

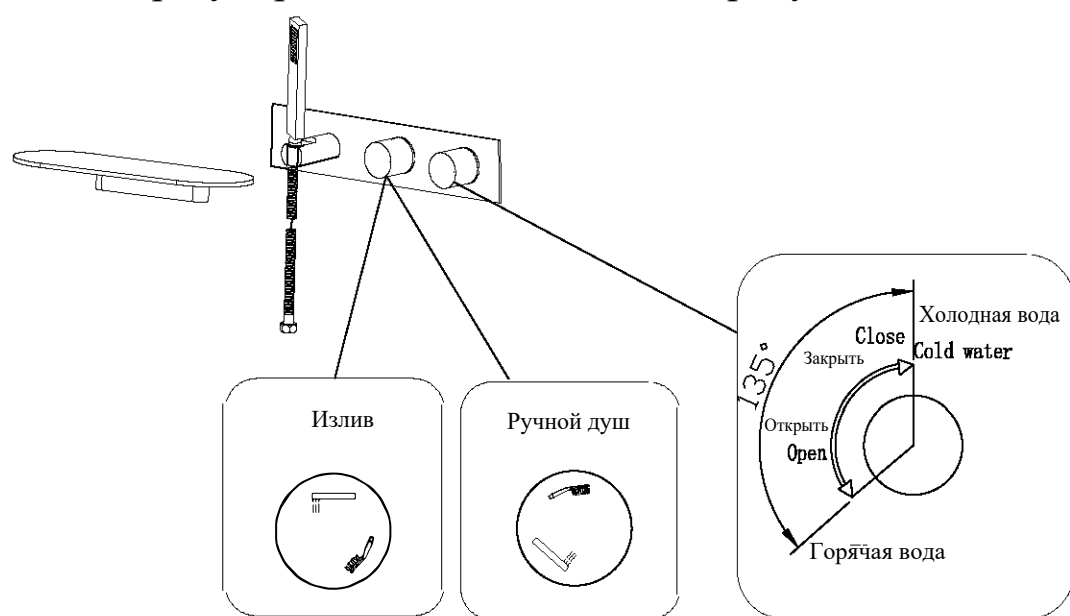

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разьесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!



Адрес стационарного сервисного центра ABBER
ООО САНТЕХМАРК 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж
 Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимаете смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета - при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

_____ подпись покупателя