




Genuine products

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


---

Душевая система скрытого монтажа с термостатом

Арт.: Tetra-Thermo SX-0179/005M Chrome

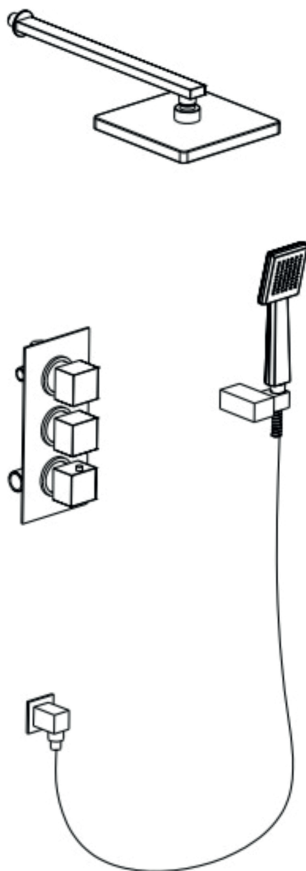

Timo – марка заслуживающая доверия

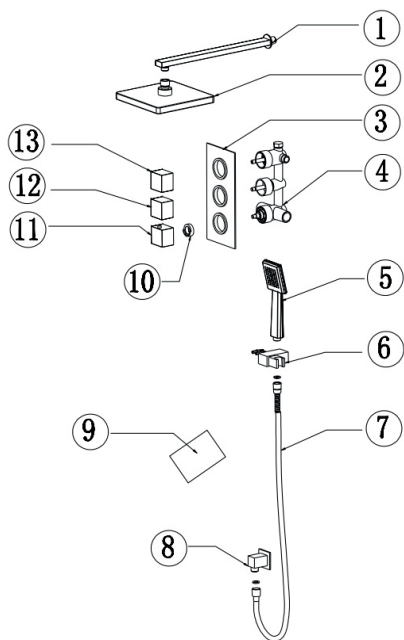

## Список деталей:

- 1 - Держатель лейки
- 2 - Тропический душ
- 3 - Декоративная накладка
- 4 - Корпус смесителя
- 5 - Ручная лейка
- 6 - Держатель ручной лейки
- 7 - Шланг душа
- 8 - Отвод из стены
- 9 - Инструкция
- 10 - Фиксирующее кольцо
- 11 - Ручка термостата
- 12 - Ручка регулирования напора
- 13 - Дивертор

## Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями


**должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**



## **Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.**

**Проводка труб осуществляется до и укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.**

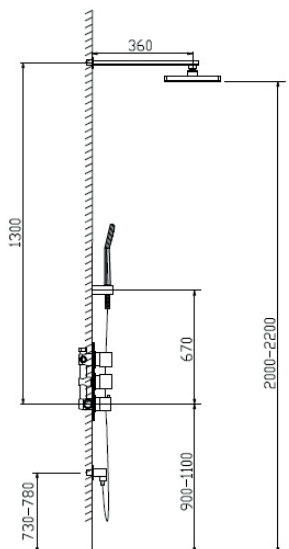

Определите точное место установки смесителя.

Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 900-1100 мм от уровня пола.

Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.

Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.

Промойте впускные трубы перед финишной установкой.

Смеситель устанавливается на глубину

65-90 мм от внешней поверхности стены.

Закрепите корпус смесителя к стене крепежными винтами и соедините водопроводные трубы с корпусом смесителя.

Определите точное место установки держателя тропического душа и подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

Рекомендуем устанавливать держатель тропического душа на высоту 2000-2200 мм от уровня пола.

Определите точное место установки отвода, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

Проверьте соединения на герметичность.

Установите декоративную накладку, и прижмите ее к стене.

Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.


Установите ручки: термостата, регулирования напора, дивертора и затяните установочные винты ручек при помощи ключа.

Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте (если он предусмотрен в вашей комплектации).

Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к отводу.

Проверьте работу смесителя.

## Работа смесителя.

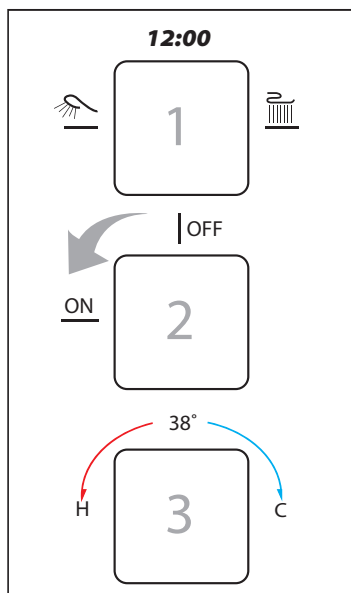

### **Ручка 1**

Поверните ручку дивертора от положения 12:00 влево для переключения воды в режим «ручной душ».

Для переключения режима «тропический душ» верните ручку дивертора в положение 12:00, а затем поверните вправо.

### **Ручка 2**

При положении ручки 12:00 смеситель выключен.

Включение смесителя и увеличение напора воды регулируется поворотом ручки 2 влево.

### **Ручка 3**

**ВНИМАНИЕ!** После снятия ручек не удаляйте установочное кольцо и не поворачивайте картридж, что бы не сбить настройки температуры.

Установите комфортную температуру воды с помощью термостата.

В положение ручки 12:00, температура воды +38°.

## **Гарантия, обслуживание и уход.**

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.



***Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:***

***жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие  
очистители с гранулами, кислотные очистители  
поскольку они могут разъесть покрытие.***

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

# Условия гарантии:

## Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- На ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

## Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

\_\_\_\_\_

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):  
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8  
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.  
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-17:00

