




Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Душевая система с термостатом

Арт.: Saona SX-1010/00

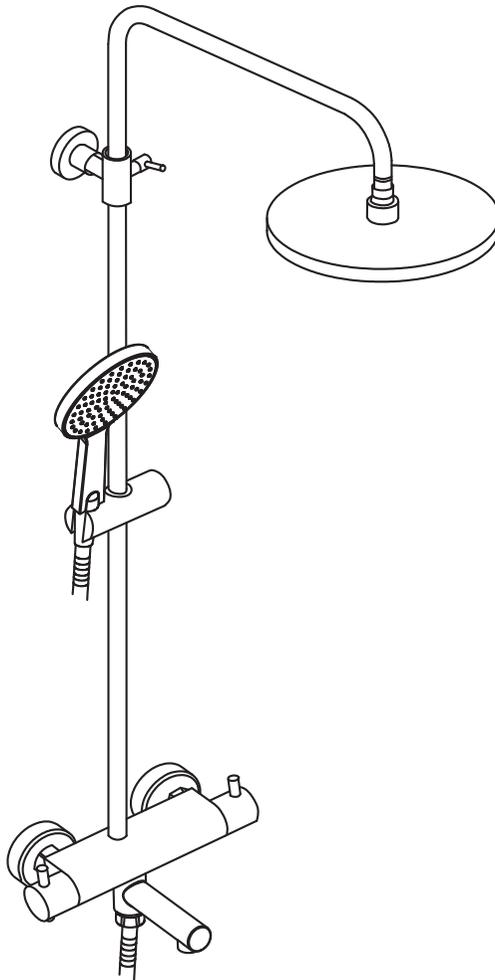

Timo – марка заслуживающая доверия

Список деталей

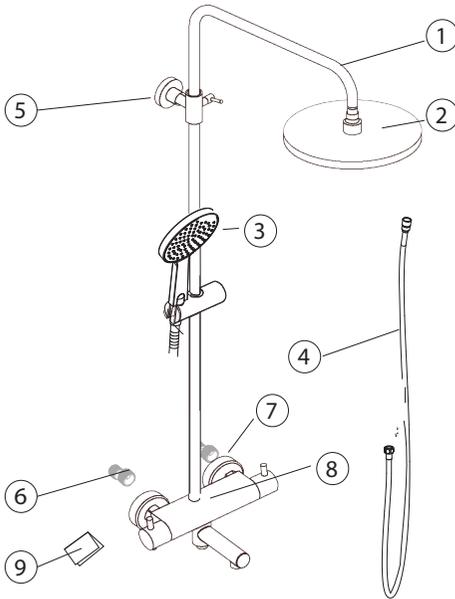

- 1 - Держатель душа
- 2 - Тропический душ
- 3 - Ручная лейка
- 4 - Шланг душа
- 5 - Крепеж
- 6 - Эксцентрики
- 7 - Декоративный отражатель
- 8 - Термостатический смеситель
- 9 - Инструкция по монтажу

Системные требования

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.


- Максимальная температура горячей воды 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Установка

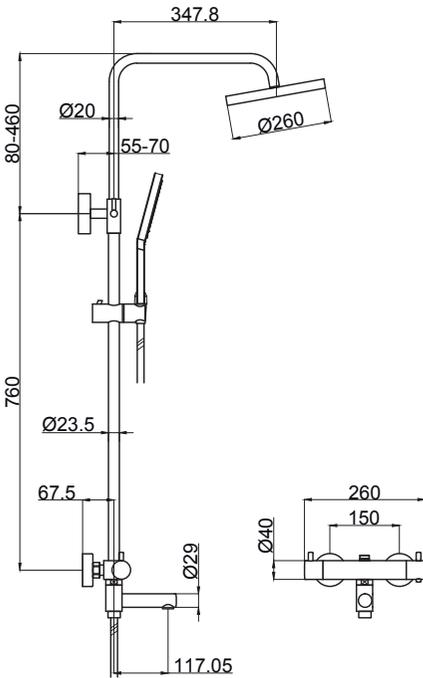

- Рекомендуется высота вывода труб над уровнем пола 900-1000 мм.
- Прикрутите эксцентрики на выходе труб. Убедитесь что подача горячей воды слева, а холодной - справа.
- Накрутите декоративные отражатели на эксцентрики и прикрутите смеситель, затем проверьте соединения на герметичность.
- Установите держатель душа в смеситель, отметьте положение крепежа на стене, затем снимите держатель.
- Прикрутите крепеж к стене в соответствии с отметкой.
- Вставьте держатель душа в смеситель и прикрутите его к крепежу.
- Привинтите тропический душ к держателю и отрегулируйте высоту держателя.

- Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к смесителю.
- Проверьте работу смесителя.

Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, безцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.


Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:
жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Описание работы смесителя:

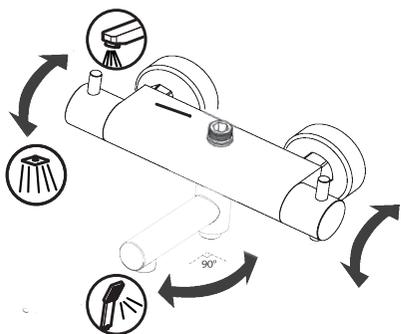

Положение ручки слева (дивертор)
12:00- смеситель выключен.

Режим «Тропический душ»

Включите воду повернув ручку к себе для включения режима «Тропический душ». Увеличение напора воды регулируется поворотом ручки к себе.

Режим «Излив»

Для переключения режима «Излив/ручная лейка» верните ручку дивертора в положение «12:00», затем поверните ее от себя.

Увеличение напора воды регулируется поворотом ручки от себя.

Режим «Ручная лейка»

Для включения режима «Ручная лейка» поверните излив на 90° (к стене)

Увеличение напора воды регулируется поворотом ручки от себя.


Ручка настройки температуры:

Включите воду повернув левую ручку в режим «Излив» и проверьте какую температуру показывает термометр.

Установите правую ручку регулировки температуры в положении 12:00, температура 38°C- ручка работает исправно.

Если температура отличается от 38°C, снимите температурную ручку, отрегулируйте термостат, что бы на термометре отображалась температура 38°C.

Затем установите ручку на место.



Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.

