





Genuine products

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система скрытого монтажа с термостатом  
Арт.: Petruma SX-5029/005M Chrome

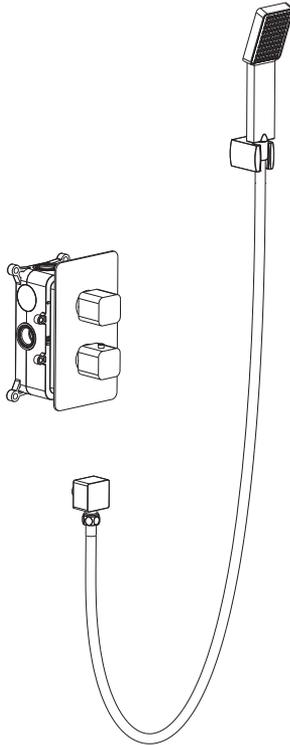

Timo – марка заслуживающая доверия

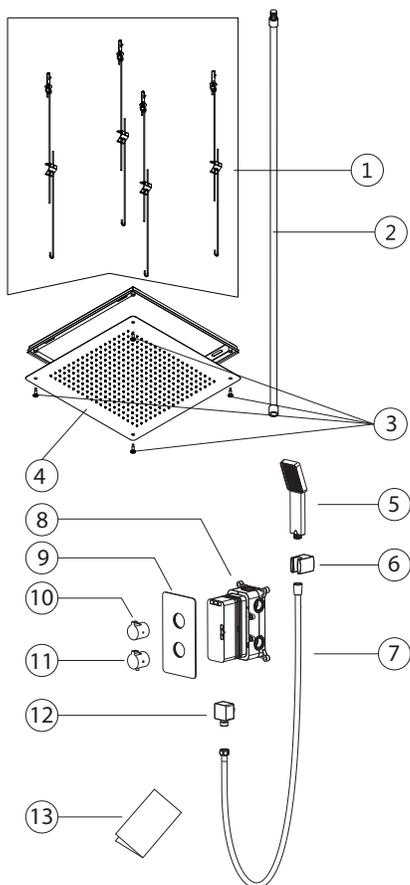

## Список деталей:

- 1 - Подвесные кронштейны
- 2 - Подводка
- 3 - Винты
- 4 - Лейка тропического душа с монтажной коробкой
- 5 - Ручной душ
- 6 - Держатель ручного душа
- 7 - Шланг душа
- 8 - Корпус смесителя
- 9 - Декоративная накладка
- 10 - Ручка переключения режимов:  
«Ручной душ», «Тропический душ»
- 11 - Ручка термостата
- 12 - Отвод из стены
- 13 - Инструкция

## Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С.


Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
  - В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.
- Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.



## **Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.**

**Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.**

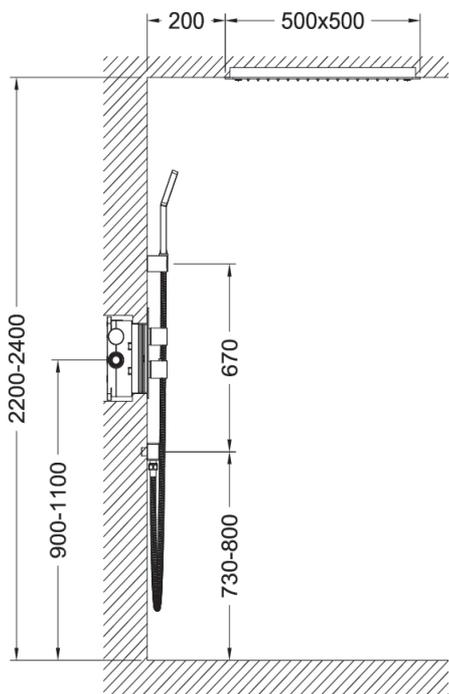

Определите точное место установки смесителя.

Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 900-1100 мм от уровня пола. Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.

Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.


Установите трубы в монтажную коробку, если она поставляется в комплекте.

Если в вашей комплектации монтажная коробка не предусмотрена, то рекомендуем приобрести ее отдельно, либо использовать установочную

пластину (в комплекте не поставляется), или закрепить корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов.



Смеситель устанавливается на глубину 65-90 мм от внешней поверхности стены.

Определите точное место установки тропического душа и подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

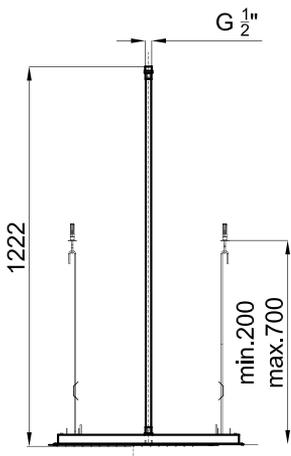


**ВНИМАНИЕ:**



Перед установкой потолочной лейки убедитесь, что высоты потолка достаточно для ее установки. Минимальное расстояние между лейкой и потолком 200 мм. Подводка труб к верхней лейке тропического душа осуществляется до отделки потолка.




Просверлите отверстия

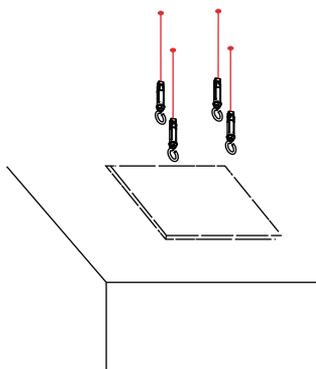


Установите крепежные винты

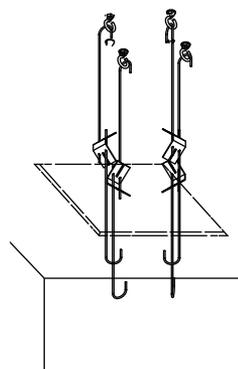

Соберите крепеж




Закрепите монтажную коробку под лейку с помощью подвесных кронштейнов и отрегулируйте ее высоту

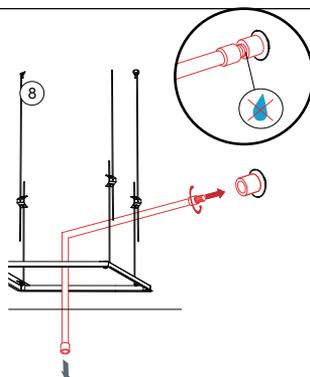


Соедините подводку с трубой подачи воды от смесителя и проверьте соединение на предмет утечек

Прикрутите подводку к лейке  
и проверьте соединение на предмет утечек

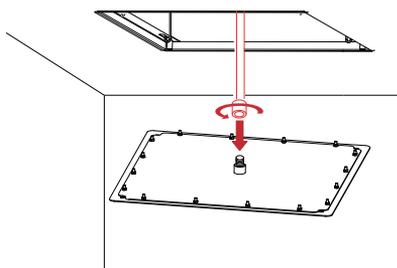

Установите лейку в монтажную коробку  
и прикрутите лейку винтами  
к монтажной коробке

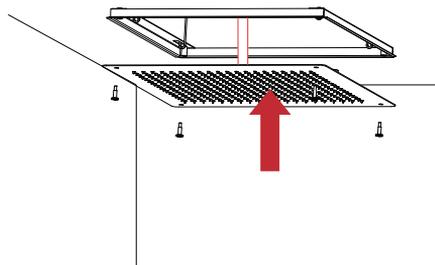

Определите точное место установки отвода, подведите к нему водо-  
проводную трубу от смесителя.

Промойте впускные трубы перед окончательной установкой.

Соедините смеситель с трубами, убедившись, что подача горячей  
воды находится слева, а холодной справа.

Проверьте соединения на герметичность.

Установите декоративную накладку, и прижмите ее к стене.

Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, при помощи  
уплотнителя, если поверхность стены неровная.


Установите ручки: переключения режимов: «Ручной душ», «Тропиче-  
ский душ», ручка термостата.

Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте (если  
он предусмотрен в вашей комплектации).

Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к отводу.

Проверьте работу смесителя.

## Работа смесителя.



### Ручка 1

Поверните ручку дивертора от положения 12:00 влево для включения смесителя в режим «Тропический душ», увеличение напора воды регулируется поворотом ручки влево. Для переключения режима «Ручной душ» верните ручку дивертора в положение 12:00, а затем поверните вправо, увеличение напора воды регулируется поворотом ручки вправо.

При положении ручки 12:00 режим «Тропический душ», «Ручной душ» выключен.

### Ручка 2

Установите комфортную температуру воды с помощью ручки термостата. В положении ручки 12:00-температура воды +38°.

## Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

***Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.***



***Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.***

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

# Условия гарантии:

## Гарантийному ремонту не подлежат:

- смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- на гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- при возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

## Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

\_\_\_\_\_

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):  
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8  
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.

6 Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-17:00

