

abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Кухонная мойка АВВЕР из нержавеющей стали

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

а в б б а е в б а в б а е в б

Уважаемые пользователи!
Благодарим вас за доверие к продукции компании ABBER.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАКОВИН

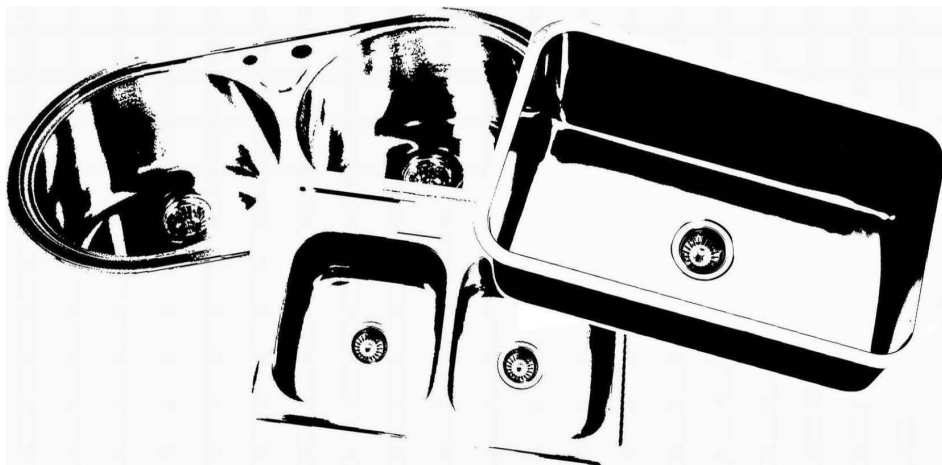

Эти инструкции предназначены для установки раковин из нержавеющей стали с верхним и нижним креплением. Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед началом установки.

Содержание

Раковина верхнего монтажа

Подготовка	2
Материалы и инструменты	2
Установка	3-4

Раковина нижнего монтажа

Подготовка	5
Материалы и инструменты	5
Установка	6-7

Поддержка	8
-----------	---

Подготовка

- Перед началом работы
 - Перед установкой проверьте, что все соответствует всем местным нормам по монтажу сантехники.
 - Проверьте комплектацию аксессуаров
- Перед установкой, пожалуйста, проверьте состояние изделия и комплектацию его компонентов.
- Обращайтесь с изделием осторожно

Ваша раковина из нержавеющей стали может быть очень тяжелой, и для ее подъема, возможно, потребуется помощь нескольких человек. Чтобы избежать повреждений до и после установки, пожалуйста, обращайтесь с ней с осторожностью. Советы по установке и чистке раковин из нержавеющей стали после установки приведены в разделе "Техническое обслуживание" данного руководства по эксплуатации.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ


крепёжные зажим,
защитные очки,
защитные наушники,
карандаш, силиконовый
герметик, лобзик,
метиловый спирт,
другие инструменты при
необходимости

Установка

ВАЖНО: Установщик обеспечивает простоту установки продуктов.

ШАГ 1: Создайте шаблон выреза

Измерьте и отметьте центральную линию расположения раковины и ее совмещение линейкой и столешницей. Чтобы создать форму, поместите раковину вверх дном на столешницу и обведите ее карандашом, чтобы создать контур раковины. Переместите раковину. Проведите еще одну линию на 15 мм внутри контура раковины, и эта линия будет линией выреза раковины.

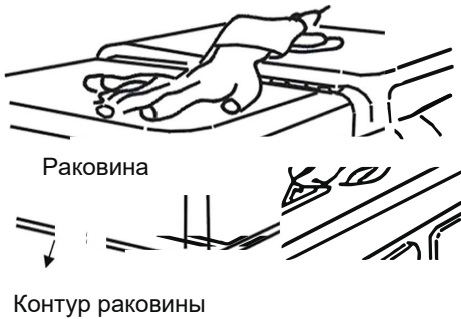

ШАГ 2: Сделайте вырез для раковины


Просверлите отверстие диаметром 10 мм с внутренней стороны линии выреза. Вставьте пилку лобзика в отверстие и сделайте разрез вдоль линии выреза, чтобы создать точное отверстие на столешнице. Обрежьте и обработайте края отверстия наждачной бумагой.



УСТАНОВКА

ВАЖНО: Ответственность за безопасную установку изделия несет установщик.

- ШАГ 3: Установка мойки
- Вставьте мойку в отверстие и проверьте, насколько она подходит. Убедитесь, что мойка выровнена по отношению к отверстию и хорошо закреплена на столешнице. Снимите мойку и при необходимости отрегулируйте отверстие. Если ваша мойка поставляется готовой к установке смесителя, установите смеситель и слив. Очистите столешницу метиловым спиртом. Нанесите полосу силиконового герметика толщиной от 3,2 до 6,4 мм по всей внешней стороне отверстия, не пропуская ни одного участка.

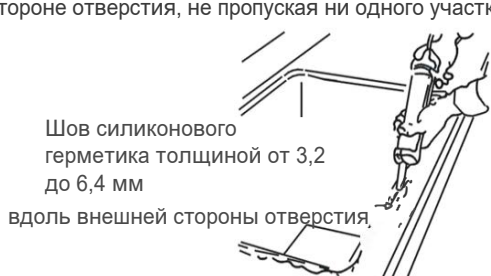

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком большое количество силиконового герметика может привести к неплотному выравниванию между раковиной и столешницей.

Для установки раковины сначала вставьте раковину в отверстие, прикрепив нижний край раковины к столешнице. Убедитесь, что край плотно прилегает к силиконовому герметику и покрывает его. Затем установите раковину полностью в отверстие и убедитесь, что она правильно прилегает к столешнице. Убедитесь, что раковина установлена на одном уровне спереди назад и слева направо. Немедленно удалите излишки герметика влажной тканью.



ШАГ 4: Установите крепежные зажимы

Закрепите крепежные зажимы с нижней стороны раковины за выступ на задней стороне обода раковины. Затяните винты, чтобы плотно прижать раковину к столешнице. Не затягивайте слишком сильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Затягивание крепежных зажимов может привести к выдавливанию силиконового герметика из-под кромки раковины. Удалите излишки герметика влажной тканью.



Подготовка

- Перед началом работы

Перед установкой проверьте, что все соответствует всем местным нормам по монтажу сантехники.

- Проверьте комплектацию аксессуаров

Перед установкой, пожалуйста, проверьте состояние изделия и комплектацию его компонентов.

- Обращайтесь с изделием осторожно

Ваша раковина из нержавеющей стали может быть очень тяжелой, и для ее подъема, возможно, потребуется помощь нескольких человек. Чтобы избежать повреждений до и после установки, пожалуйста, обращайтесь с ней с осторожностью. Советы по установке и чистке раковин из нержавеющей стали после установки приведены в разделе "Техническое обслуживание" данного руководства по эксплуатации.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ


Шаблон для раковины,
защитные очки, защитные
наушники, карандаш,
силиконовый герметик,
лобзик, метиловый спирт,
другие инструменты при
необходимости

Установка

ВАЖНО: Рекомендуется только для профессиональных установщиков. Компания не несет ответственность за неправильную установку продукта.

ШАГ 1: Создайте шаблон

Определите и отметьте центральную линию расположения раковины и ее совмещение с линейкой и столешницей. Спланируйте достаточный зазор между отверстиями для смесителя и задней панелью столешницы на готовой стене. Поместите шаблон, входящий в комплект поставки поддона для раковины, и нарисуйте линию шаблона. Убедитесь, что линия шаблона ровная.



Примечание: шаблоны поставляются только в качестве руководства. Практическое использование мойки обеспечивает точный вырез

Просверлите отверстие с внутренней стороны линии шаблона. Вставьте пилку лобзика в отверстие и сделайте вырез по линии шаблона.



ШАГ 2: Сделайте вырез для раковины

Прикрепите шаблон к столешнице в нужном положении. Затем поместите пилку лобзика поверх шаблона и обрежьте столешницу вокруг него. Убедитесь, что вы делаете вырез по краю шаблона. Таким образом, на столешнице образуется вырез для раковины.




Установка

ВАЖНО: Рекомендуется для профессиональных установщиков. Установщик несет ответственность за установку продукта.

ШАГ 3: установите раковину под мойку


Установите раковину в нишу и выровняйте раковину по вырезанному отверстию. Прижмите раковину к стойке и убедитесь, что раковина надежно закреплена. Убедитесь, что раковина установлена на одном уровне спереди назад и слева направо. Установите раковину в нужное положение.

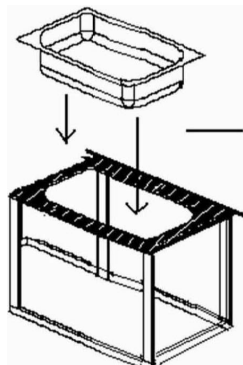

Установите раковину.
Убедитесь, что раковина находится на одном уровне.

ШАГ 4: Установите столешницу

Протрите нижнюю часть столешницы и бортик мойки метиловым спиртом. Нанесите тонкий слой силикона на бортик мойки в том месте, где столешница соприкасается с раковиной. Сотрите излишки герметика влажной тканью.

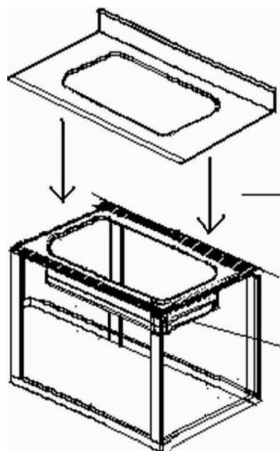

Установите Столешницу.
Нанесите силиконовый герметик на фланец раковины.

раковина

ШАГ 5: Очистите мойку

После завершения установки встроенной мойки, пожалуйста, следуйте советам по техническому обслуживанию, приведенным в данном руководстве по эксплуатации.



Обслуживание

Инструкция по эксплуатации и чистке раковин из нержавеющей стали:

Регулярно проводите очистку чистой водой и/или мягким моющим средством, используя мягкую ткань или губку. Тщательно промывайте и вытирайте насухо полотенцем после каждого использования, чтобы предотвратить образование пятен от воды и минеральных отложений на поверхности раковины. Раз в неделю проводите глубокую очистку с помощью одобренного моющего средства и мягкой ткани или губки, а не проводите время от времени агрессивную разовую чистку - обязательно протирайте по направлению оригинальных линий. Чистящие средства должны соответствовать требованиям, предъявляемым к нержавеющей стали.

● Царапины

Как и на большинстве металлических поверхностей, на раковинах из нержавеющей стали появляются царапины. Они появляются при эксплуатации и со временем портят общую отделку вашей раковины. Существуют меры, которые можно предпринять, чтобы уменьшить появление царапин:

Используйте нейлоновую прокладку с абразивным составом для полировки, не содержащим железа. Следуйте указаниям оригинальных линий для полировки, чтобы обработать царапину небольшими кусочками. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с обработкой. Слишком агрессивная процедура приведет к образованию блестящего пятна.

● Качество воды

Регулярная очистка от жесткой воды обычно предотвращает образование известкового налета. Перед обработкой не допускайте чрезмерного образования накипи. Замачиванием в 25%-ном растворе уксуса обработайте пятна от жесткой воды. Периодически протирайте их синтетической губкой, затем промойте и высушите полотенцем.

● Следы ржавчины если у вас появились следы ржавчины из-за контакта с железосодержащими материалами, смочите губкой разбавленный раствор (10-15%) азотной кислоты и проведите обычную очистку. Избегайте длительного контакта железосодержащих материалов с нержавеющей сталью.

Общие правила и запреты

● Проводите регулярную очистку, а не разовую агрессивную чистку.

● Используйте только чистящие средства, на которых указано, что они "ПОДХОДЯТ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ".

● В качестве завершающего этапа процедуры очистки всегда промывайте и сушите.

● при случайном попадании на раковину фотохимикатов или химических реактивов немедленно промойте и очистите раковину водой.

● Не оставляйте в раковине посуду из низкоуглеродистой стали или чугуна.

● Не оставляйте в раковине пластыри, влажные губки, тряпки, чистящие салфетки, тазы для мытья посуды.

● Не используйте грубые абразивные порошки, металлические мочалки, такие как стальная вата, или щетки с металлической щетиной.

● Не оставляйте в раковине отстоявшиеся растворы хлора, извести и воды.

● Не допускайте высыхания жидкого мыла или других моющих средств на поверхности раковины.

● Не оставляйте в раковине продукты с высоким содержанием соли, такие как маринованные огурцы, беарнский соус или горчицу.

● Не используйте чистящие средства, содержащие серебро, серу или соляную кислоту.

● Не оставляйте в раковине металлические или ржавые предметы.

● Не протирайте раковину металлическими чистящими губками.

● Не используйте раковину в качестве разделочного стола.

Важное замечание:

● Данное руководство по эксплуатации предназначено в качестве публичной услуги для клиентов. В особых ситуациях для получения дополнительной помощи, пожалуйста, обратитесь к профессионалам.

● ВСЕ изделия должны быть проверены покупателями при получении и перед любой подготовкой к установке. О любом дефектном изделии следует немедленно сообщать, и его не следует устанавливать.

● Настоятельно рекомендуется обращаться к профессиональным установщикам.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 5 лет

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж
 +7 (495) 240-55-50
 +7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
 +7 (963) 323-64-21
 +7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
 +7 (812) 677-41-64,
 +7 964 362-65-66,
 +7 911 733-67-36,
 +7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
 +7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
 +7 963 323-39-52
 +7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



[vk.com-abber.russia](https://vk.com/abber.russia)